


FICHE MATERIEL

THD

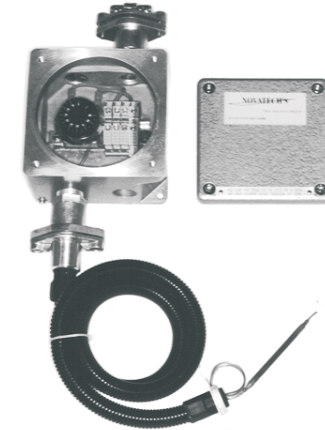

LCIE : 85B6016

TECHNITRACE

**Thermostat de surface à capillaire et bulbe
plage de température de 0 à 90°C ou 35 à 210°C
Protection du capillaire sous gaine plastique flexible
type SC/FLEX + tôle inox
contact inverseur unipolaire : 16 A
monté dans un coffret antidéflagrant IIC T6 - EEx"d"
dimensions - 140*140*89 mm
4 trous 3/4"NPT + 2 bouchons 3/4"NPT
+ 1 PE alimentation 3/4"NPT + 1 trou 3/4" NPT libre**

UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE