


FICHE MATERIEL

POLY et FV 200

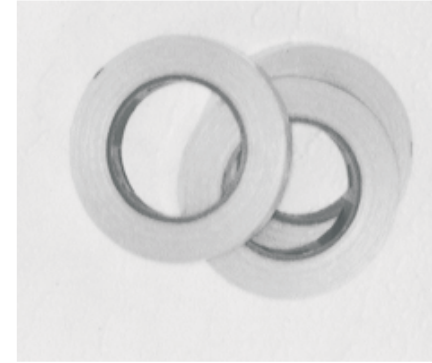

TECHNITRACE

Adhésif de fixation pour assurer une fixation des câbles chauffants par cerclages sur canalisations ou petits réservoirs et ballons (transfert de 7 à 15 W/°C.m²)

largeur de 19 mm en standard

longueur par rouleau : 50 mètres +/- 10%

POLY : polyester permettant des expositions à 65°C

FV200 : fibre de verre armé permettant des expositions à 200°C