


FICHE MATERIEL

THS/T

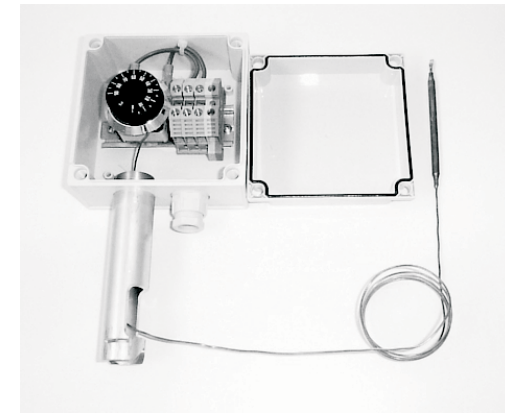

TECHNITRACE

**Thermostat de surface à
capillaire et bulbe
plage de température de 0 à 90°C ou 35 à 210°C
contact inverseur unipolaire - 16 A
monté dans un coffret de type BJK/R
dimensions: 125*125*75 mm
(autres modèles possibles)
Montage sur canalisation par
un tube support type T/SCS**

NOTA : voir fiches "matériel" BJK/R et T/SCS