


FICHE MATERIEL

BJK / R et BJK/S

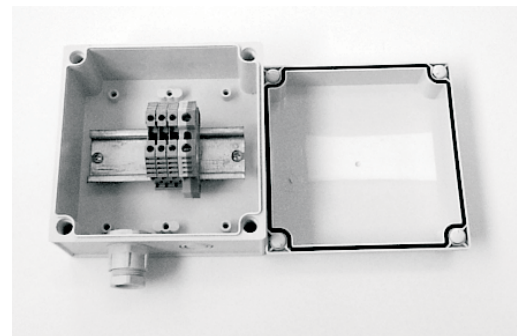

BJK/R

TECHNITRACE

Coffret de raccordement plastique

Matière : POLYESTER renforcé et graphité

Etanche IP 67 (CEI 529)

Utilisation de -25 °c à +100 °C

Multiples entrées défoncables : PE 9 à PE 21

dimensions: 125*125*75 mm

(autres modèles possibles)

Version BJK/R

rail DIN + 3 bornes 6mm² + 1 borne terre
+ 1 PE alimentation PE 13 + écrou

Version BJK/S

borne volante 3 plots 6 mm²
+ 1 PE alimentation PE 13 + écrou